

Tutto è possibile

Stampante Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281.



È tempo di abbracciare l'agilità

Quando le richieste cambiano ogni minuto, quello che ci vuole è una stampante che renda tutto possibile: stampe di qualità straordinaria, innumerevoli opzioni di alimentazione e finitura a livello di ufficio e di produzione, con flussi di lavoro veloci e pratici che aiutano a completare i lavori più rapidamente. Quello che ci vuole è la nuovissima stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200.

ORA CHIUNQUE PUÒ STAMPARE COME UN PROFESSIONISTA

Scoprite nuovi livelli di efficienza con Xerox® PrimeLink®, un nuovo dispositivo di produzione leggera che fornisce maggiore potenza con velocità di stampa fino a 81 stampe al minuto. Che dirigiate un ufficio o un'agenzia, un'università o un centro di produzione di stampe, Xerox® PrimeLink® è pronta a migliorare la vostra immagine grazie a un supporto costante e alla gamma di funzionalità più ampia oggi esistente nel mercato della produzione leggera.

QUALITÀ DI STAMPA STUPEFACENTE

Qualità delle immagini di gran lunga superiore a quanto ci si attenderebbe da una stampante per ufficio, con colori ad alta definizione che catturano l'attenzione. E in più:

Testo nero nitido e denso e immagini perfette sull'intera gamma di colori grazie al toner HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)

Registrazione da fronte a retro di 0,5 mm ottimizzata per mantenere tutti i contenuti esattamente dove desiderate

Qualità più stabile e accurata con la nuova tecnologia di stampa a LED ad alta efficienza energetica con risoluzione di imaging di 2 400 x 2 400 dpi

Densità e qualità del colore accurate con l'avanzato sistema SIQA (Simple Image Quality Adjustment)

Supporto della stampa di fogli extra-lunghi (XLS) con formati più grandi (1.300 mm/51 poll.)

Affidabile alimentazione di buste in un'ampia gamma di formati fornita di serie: non sono richiesti kit speciali



AMPIA GAMMA DI OPZIONI DI ALIMENTAZIONE E FINITURA

Una gestione perfetta di tirature di qualsiasi dimensione con finitura in linea praticamente su qualsiasi supporto spalanca le porte verso il successo.

- **Offrite una gamma più ampia di applicazioni** grazie a una maggiore capacità di gestione dei supporti, con grammature fino a 400 g/m² e formati fino a 1.300 mm/51 poll.
- **Ottimizzate la vostra stampante per ogni lavoro**, con le librerie di supporti personalizzati
- **Assicuratevi capacità e produttività eccezionali** in una macchina compatta che fa risparmiare spazio

UNA STAMPANTE TALMENTE DIVERTENTE DA USARE, CHE IL LAVORO NON SEMBRERÀ PIÙ UN LAVORO

Lavorare meglio è tutta una questione di efficienza ed eccellenza. Il nuovo Color Server integrato per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200 offre tutto ciò e molto altro, con flussi di lavoro pronti all'uso e funzioni avanzate di stampa/copia/scansione facilmente accessibili grazie a un pratico touch screen da 10 pollici.

I server di stampa Xerox EX ed EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery utilizzano un'avanzata tecnologia di rendering a 10 bit per offrire una qualità delle immagini di produzione di livello professionale, insieme alle familiari funzionalità di gestione del colore Fiery, a una configurazione dei lavori ottimizzata e al dashboard Easy Vitals che consente di rilevare problemi più velocemente e preservare l'omogeneità delle stampe.

FLUSSI DI LAVORO FLUIDI E RAPIDI E PERSONALIZZAZIONE

Automazione che fa risparmiare tempo e fatica, con la capacità di trasformare i vostri flussi di lavoro e il vostro intero ambiente di lavoro.

- **Lavorate in modo più rapido** con Xerox® FreeFlow® Core e altre soluzioni software per il flusso di lavoro FreeFlow®
- **Monitorate, misurate e gestite** la stampante o l'intero parco macchine con il software Visione FreeFlow® Xerox®
- **Xerox® Job Progress Light** offre agli operatori un'immediata visibilità a 360° dello stato del lavoro, anche da lontano. Aggiornamenti sullo stato di avanzamento in tempo reale e avvisi istantanei per una produzione senza interruzioni.

SUPER PROTETTA DALLE MINACCE DI OGGI E DI DOMANI

Con dozzine di funzioni di sicurezza e certificazioni, Xerox® PrimeLink® è pronta a soddisfare e superare i protocolli della vostra azienda. Il nostro approccio multilivello alla sicurezza è progettato intorno a tre principi per assicurare una protezione costante e garantire la conformità, in qualsiasi campo o settore operate.



La nuovissima stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200



In figura: Server di stampa Fiery® EX, alimentatore ad alta capacità per grandi formati a due vassoi, stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200, unità di cordonatura e rifilo su due lati Xerox®, stazione di finitura libretto Production Ready Xerox®, taglierina SquareFold® Xerox®



Velocità:
65/75/81 ppm



Grammature supporti:
fino a 400 g/m²




Striscioni:
fino a 1.300 mm/51 poll.



Capacità standard (5 vassoi):
3.500 fogli con alimentatore ad alta capacità per grandi formati (OHCF) a 1 vassoio opzionale; 7.500 fogli con OHCF a due vassoi

- 1 Alimentatori ad alta capacità per grandi formati (OHCF) a uno o due vassoi opzionali
- 2 Vassoio 5 (vassoio inseritore multifogli (MSI)/vassoio bypass)
- 3 Interfaccia utente remota
- 4 Sensore di prossimità intelligente
- 5 Scanner a colori a due testine fino a 270 ipm
- 6 Vassoi standard 1-5
- 7 Server di stampa Xerox® EX o EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery®
- 8 Color Server integrato standard per la stampante Xerox® PrimeLink® serie C9200

- 9 Toner HD-EA (High Definition Emulsion Aggregate)
- 10 Tecnologia di stampa a LED
- 11 Dispositivo antiarricciatura intelligente/avanzato
- 12 Registrazione: 0,5 mm da fronte a retro
- 13 Libreria supporti personalizzati
- 14 Percorso carta riprogettato
- 15 Unità di cordonatura e rifilo su due lati Xerox®
- 16 Taglierina SquareFold® Xerox® Svariate opzioni di finitura per ambienti di ufficio e di stampa di produzione
- 17 Tecnologia di rendering a 10 bit

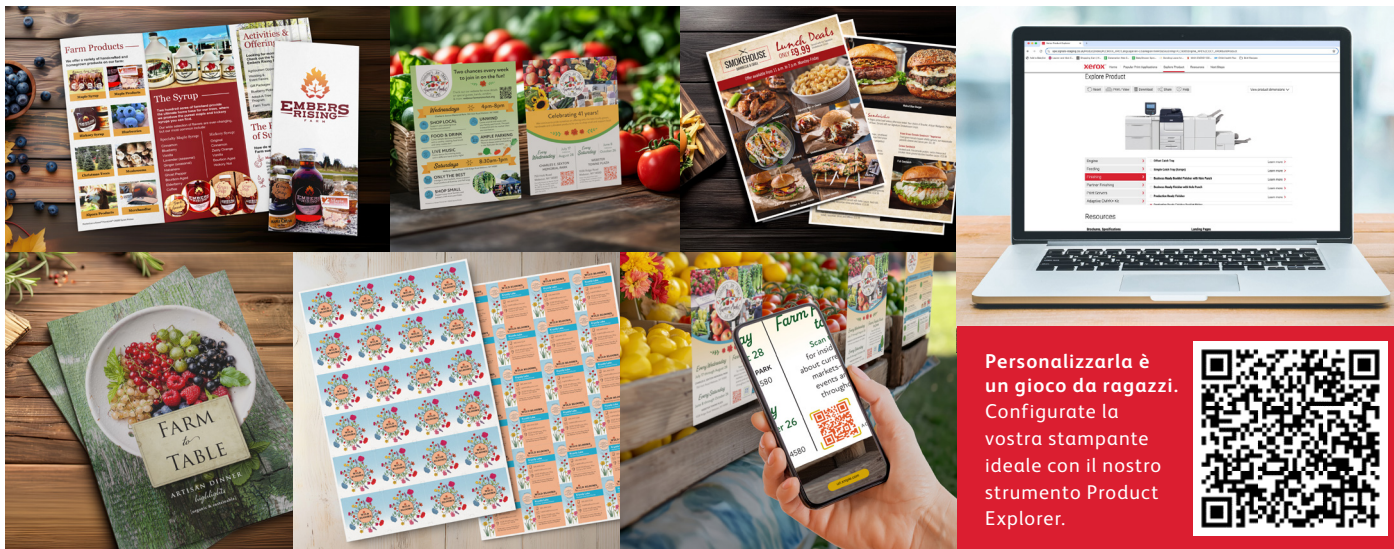

Personalizzarla è un gioco da ragazzi. Configurate la vostra stampante ideale con il nostro strumento Product Explorer.



Stampanti Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281

CARATTERISTICHE TECNICHE	PRIMELINK C9265	PRIMELINK C9275	PRIMELINK C9281
VELOCITÀ SOLO FRONTE	A colori	Bianco e nero	A colori
A4/8,5 x 11 poll.	Fino a 65 ppm	Fino a 65 ppm	Fino a 75 ppm
A3/11 x 17 poll.	Fino a 34 ppm	Fino a 34 ppm	Fino a 37 ppm
SRA3/12 x 18 poll.	Fino a 30 ppm	Fino a 30 ppm	Fino a 34 ppm
Dimensioni stampante	Altezza: 1.154 mm/45,4 poll.; Larghezza: 1.575 mm/62 poll.; Profondità: 793 mm/31,2 poll. (comprende vassoio bypass e vassoio di ricezione a sfalsamento)		
Ciclo di funzionamento mensile	Fino a 500.000 pagine (capacità di volume massima prevista in un mese, non necessariamente sostenuta su base regolare)		
Volume di stampa mensile medio	Fino a 75.000 pagine al mese		
Requisiti elettrici	NA, 110-120 V a 60 Hz, 20 A. UE, 220-240 V a 50 Hz. Per informazioni specifiche, fare riferimento alla Guida all'installazione per il cliente		
Flessibilità/grammature carta	Capacità carta standard: 3.500 fogli; (vassoio 1 e 2: 540 fogli; vassoio 3: 890 fogli; vassoio 4: 1.280 fogli, vassoio 5 (MSI/bypass): 250 fogli) Capacità carta massima: 7.500 fogli (vassoio 1 e 2: 540 fogli; vassoio 3: 890 fogli; vassoio 4: 1.280 fogli, vassoio 5 (MSI/bypass): 250 fogli; Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi: 4.000 fogli) Formati: Vassoio 1: da 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 poll.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 poll.); vassoio 2: da 100 x 148 mm (3,93 x 5,82 poll.) a 330,2 x 488 mm (13 x 19,2 poll.); vassoio 3: da 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 poll.) ad A4/8,5 x 11 poll.; vassoio 4: da 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 poll.) ad A4/8,5 x 11 poll		
Qualità delle immagini	Tecnologia di stampa Introducendo un nuovo standard di riferimento per la qualità delle immagini nel segmento di produzione leggera con la tecnologia LED, la stampante ha una risoluzione di 2 400 x 2 400 dpi con LED HD avanzato e toner HD EA per una nitidezza eccezionale e colori ricchi e brillanti Retini Supporta retini a 150/200/300/600 punti, un retino a 200 linee, retinatura stocastica, testo e grafica migliorati Registrazione • Tecnologia di registrazione avanzata per un controllo rigoroso • Sistema SIQA (Simple Image Quality Adjustment) per un accurato controllo di allineamento, registrazione e uniformità della densità (disponibile su tutte le configurazioni) • +/- 0,5 mm; potrebbero verificarsi variazioni a seconda del formato carta, del vassoio, ecc.		
Funzioni di stampa	<ul style="list-style-type: none"> Stampa, copia, scansione e fax (opzionale), comprende le funzioni di Scansione su PC, USB o e-mail e stampa mobile L'ampia gamma di supporti consente di stampare di tutto, dalle cartoline ai poster, su supporti patinati e non patinati con grammatura fino a 400 g/m² Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) abilita la connettività con soluzioni software di terze parti Le opzioni di finitura in linea forniscono una finitura professionale con funzioni quali stampa di striscioni, pinzatura, perforatura, piegatura, pinzatura centrale, cordonatura e rifilo su tre lati per libretti, presentazioni, report e newsletter Totale sicurezza grazie a funzioni di protezione integrate quali filtro IP (Internet Protocol), sovrascrittura immagini, stampa protetta, scansione su e-mail crittografata, autenticazione e supporto IPv6 <ul style="list-style-type: none"> Formato foglio Striscione o XLS da 1.300 mm/51 poll. (vassoio 5) per grammature fino a 220 g/m² Grammature fino a 400 g/m² (solo vassoio 5 e OHCF a due vassoi), con fronte/retro automatico fino a 350 g/m² (vassoio bypass e OHCF) Unità sostituibili Xerox® per toner, fotoricettori, fusore, corotron di carica, contenitori del toner di scarto, punti metallici Impostazione carta personalizzata e catalogo carte Capacità di caricamento carta e toner con il dispositivo in funzione Interfaccia utente remota e sensore di prossimità intelligente Funzioni opzionali: Kit di abilitazione Common Access Card (CAC), Opzioni di contabilità, PostScript con Color Server integrato 		
Server	<ul style="list-style-type: none"> Color server integrato per Xerox® PrimeLink® serie C9200 (in alcune aree geografiche deve essere ordinato separatamente) Server di stampa Xerox® EX-i serie C9200 con tecnologia Fiery® (Piattaforma FS600) (Opzionale) Server di stampa Xerox® EX serie C9200 con tecnologia Fiery® (Piattaforma FS600) (Opzionale) 		
Scanner integrato	<ul style="list-style-type: none"> Alimentatore automatico fronte/retro a singolo passaggio Scanner a colori o in bianco e nero Anteprima in miniatura, XPS, TIFF, JPEG, Scansione su PDF con testo ricercabile (opzionale), PDF/A Capacità 250 fogli Fino a 270 ipm (a colori, fino a 200 g/m²) Fino a 270 ipm (bianco e nero, fino a 200 g/m²) Originali fino ad A3/11 x 17 poll. con grammature da 38 a 200 g/m²/da 16 lb. bond a 53 lb. bond Alimentatore automatico e lastra di esposizione utilizzati con SIQA (registrazione da vassoio a carta) 		
Alimentazione opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF A4/US Letter): capacità 2.000 fogli; accetta supporti da 184,2 x 266,7 mm, 215,9 x 279,4 mm/7,25 x 10,5 poll., 8,5 x 11 poll./B5, A4; gamma di supporti: da 60 a 220 g/m ² (da 16 lb. bond a 60 lb. cover), carta patinata e non patinata Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 2 vassoi: capacità carta totale di 4000 fogli. I vassoi 6 e 7 gestiscono supporti da 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 poll. fino a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. (60-400 g/m ²). Vassoio 5 (bypass) dell'OHCF a 2 vassoi: supporta striscioni (fogli XLS) fino a 330 x 1300 mm/13 x 51 poll., 220 g/m ² Alimentatore ad alta capacità per grandi formati a 1 vassoio: capacità 2.000 fogli più armadietto. Il vassoio 6 gestisce supporti da 100 x 148 mm/3,9 x 5,8 poll. fino a 330 x 488 mm/13 x 19,2 poll. (60-350 g/m ²). Vassoio 5 (bypass) dell'OHCF a 1 vassoio: supporta striscioni (fogli XLS) fino a 330 x 660 mm/13 x 26 poll., 220 g/m ² L'OHCF a 1 vassoio non supporta striscioni (fogli XLS) più grandi di 330 x 660 mm/13 x 26 poll.		
Finitura opzionale*	Vassoio di ricezione a sfalsamento: impilatura di 500 fogli Stazione di finitura Business Ready 2.0 Xerox®: pinzatura, impilatura, vassoi superiore e per fascicolazione, impilatura massima: 3.000. Opzioni: piega a C/Z, perforazione Stazione di finitura libretto Business Ready 2.0 Xerox®: stesse funzionalità della Stazione di finitura Business Ready 2.0, più un'unità di finitura libretto con pinzatura centrale di 80 pagine/20 fogli Stazione di finitura Production Ready Xerox®: pinzatura, impilatura, vassoi superiore e per fascicolazione, impilatura massima: 3.000 Stazione di finitura libretto Production Ready Xerox®: stesse funzionalità della Stazione di finitura Production Ready, più un'unità di finitura libretto con pinzatura centrale di 120 pagine/30 fogli Stazione di finitura Production Ready Plus Xerox®: stesse funzionalità della Stazione di finitura Business Ready, più un modulo di trasporto alla finitura che consente il collegamento a soluzioni di finitura di terze parti: Unità di finitura libretto Plockmatic Pro450e/Pro435e: pinzatura, piegatura, creazione dorso e rifilo al vivo, pinzatura centrale di 200/120 pagine; 50/30 fogli GBC® eWire: perforazione, fascicolazione e rilegatura a doppio filo Vassoio a inserimento Xerox®: vassoio che consente fino a 250 fogli di pagine prestampate; obbligatorio con le stazioni di finitura Production Ready Taglierina SquareFold® Xerox®: rifilo anteriore libretto, cordonatura Unità di cordonatura e rifilo su due lati Xerox®: rifilo superiore e inferiore (testa/piede) libretto, cordonatura Piegatrice a C/Z Xerox®: crea pieghe a C, a Z e per grandi formati; A4/letter Impilatore ad alta capacità Xerox®: impila fino a 5.000 fogli, con carrello rimovibile Perforatrice GBC® Advanced Hole Punch: perforazione: 3/7, set aggiuntivi per stili di rilegatura: a filo, a spirale, a pettine Laminatrice in linea GBC® AdvancedLam Pro™: laminatura in linea o fuori linea Le opzioni della stazione di finitura variano in base al tipo di stazione di finitura; fare riferimento a Product Explorer*		

Certificazioni del settore per prodotti per l'ufficio e di produzione leggera Xerox®.

Le configurazioni possono variare in base all'area geografica.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.it